




Premiumqualität:
Wetterfeste und
dekorative Deckanstriche



DECKFARBE

Hochdeckende & elastische Wetterschutzfarbe

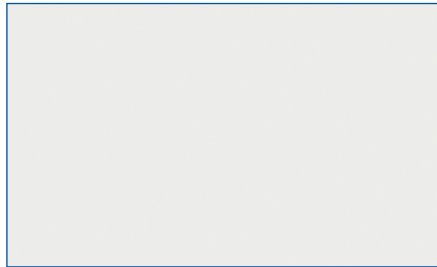

weiß (RAL 9016) Art.-Nr. 3600



hellgrau Art.-Nr. 3601



dunkelgrau Art.-Nr. 3602



königsblau Art.-Nr. 3603



friesenblau Art.-Nr. 3604



moosgrün Art.-Nr. 3605




flaschengrün Art.-Nr. 3606




nussbraun Art.-Nr. 3607




tabakbraun Art.-Nr. 3608

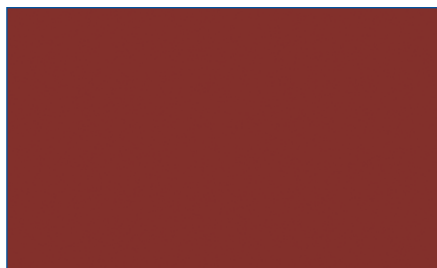


rotbraun Art.-Nr. 3610

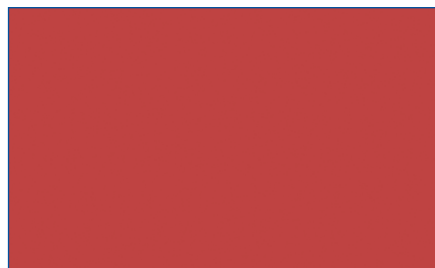

schwedischrot Art.-Nr. 3611

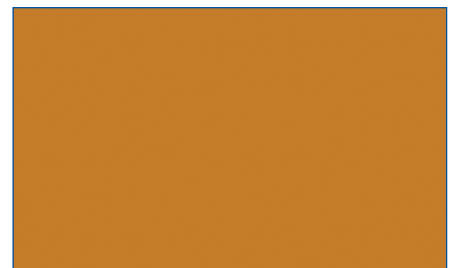

maisgelb Art.-Nr. 3612

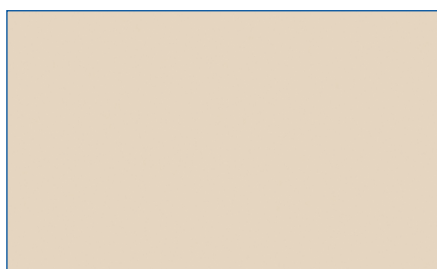

hellelfenbein (RAL 1015) Art.-Nr. 3616



skandinavisch rot Art.-Nr. 3623



anthrazitgrau (RAL 7016) Art.-Nr. 3624

Auch in Schwarz, Art.-Nr. 3615 lieferbar. Sonderfarbtöne auf Anfrage!



DECKFARBE

Hochdeckende & elastische Wetterschutzfarbe



Anwendungsbereich:

- Holz und andere Untergründe
- Innen und außen
- Z. B. Holzhäuser, Außenschalungen, Dachuntersichten, Innenverkleidungen
- Zinkblech (z. B. Dachrinnen) und mineralische Untergründe

Eigenschaften:

- Hochdeckend
- Hochelastisch
- Alkali- und schlagregenfest
- Atmungsaktiv
- Geruchsmild

Verarbeitung:

- Die Verarbeitung kann durch Streichen, Rollen oder Spritzen erfolgen. Bei stark saugenden Untergründen Erstanstrich mit 10% Wasser verdünnen. Gebinde stets gut verschließen. Kühl und trocken lagern.

Verbrauch:

- 2 x 100 ml/m²
- Bei Vorbehandlung mit Isoliergrund (bei hellen Farbtönen): 1 x 100 ml/m²

Weitere Einzelheiten zu Verarbeitung und Produktdaten entnehmen Sie bitte dem neuesten Technischen Merkblatt

Bei der Farbe Weiß und anderen Farbtönen unbedingt vorab mit Isoliergrund behandeln, welcher das „Durchschlagen“ von wasserlöslichen, farbigen Holzinhaltstoffen durch die Beschichtung vermindert. Die Beschichtung bleibt somit „strahlend weiß“.

